

TECHNISCHES DATENBLATT



FUSION GTX® S3 CI
No. 63481

Gr. 6,5 - 12

KENNZEICHNUNG NACH NORM

nach EN ISO 20345 S3 SRC/CI/HI/HRO	
 Form B	Herren-Sicherheitsschnürstiefel
 RUTSCHHEMMUNG: SRC ist die bestmögliche Bewertung für Rutschhemmung, die ein Sicherheitsschuh gemäß EN ISO 20345 erreichen kann	 COLD INSULATED Kälteisolierung
 HEAT INSULATED Wärmeisolierung	 HEAT RESISTANT OUTSOLE Verhalten gegen Kontaktwärme

PASSFORM

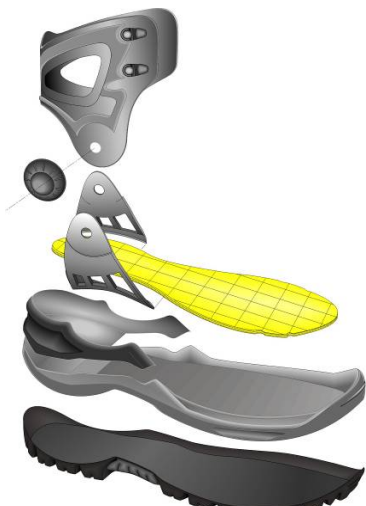

EINSATZGEBIETE

	- Indoor- und Outdoor-Bereiche - z.B. Gleisbau, schweres Gelände, Stapler-/LKW-Fahrer - Tätigkeiten auf wechselnden Bodenbelägen - Bereiche, in denen häufig die Gefahr des Umknickens besteht - Bereiche, wo die Einwirkung von Feuchtigkeit zu erwarten ist (S2) - Bereiche, in denen Gefahren des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen bestehen (S3)
--	---

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Design	Funktionsorientiertes Design
Geschlossene, gepolsterte Lasche	- Sehr guter Tragekomfort - Vermeidung von Druckstellen - Verhindert das Eindringen von Schmutz

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Kragenpolsterung	- Sehr guter Tragekomfort - Knöchelumschließender, weich gepolsterter Schaftabschluss für gute Stabilität und Halt im Schuh (Form B)
Biomex Protection® Schaftmanschette 	Mit Biomex Protection® stabilisieren Sie das Fußgelenk in seinem natürlichen Bewegungsablauf und schützen es so vor der Gefahr des Umknickens. Dabei bleibt der Schuh im Gegensatz zu anderen Gelenkschutzsystemen mit Biomex Protection® angenehm leicht und versteift das Gelenk nicht. Rundum professionell geschützt mit der asymmetrischen Schaftmanschette von Biomex Protection®: Dank der versetzten Drehpunkte folgt sie der natürlichen Bewegung des Knies und des Unterschenkels in Richtung Körpermitte.  

OBERMATERIAL

Hydrophobiertes Nubukleder	- Einsatzbereiche S2/S3 - Natürliches Material - Widerstandsfähig gegen Abnutzung - Atmungsaktiv - Wasserdurchtritt/-aufnahme gemäß EN ISO 20345 S2 - Durch Hydrophobierung erhöhte Beständigkeit gegenüber Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
Textilmaterial Cordura® 	- Einsatzbereiche S2/S3 - Synthetisches Material - besonders widerstandsfähig gegen Abnutzung - Formbeständig - Reißfest - Wasserdurchtritt/-aufnahme gemäß EN ISO 20345 S2 - Schnell trocknend - Abriebfest und leicht

FUTTERMATERIAL

Die ALL-WEATHER-Membran Gore-Tex® Performance Klimamembran  	- Das GORE-TEX® Laminat verhindert, dass Wasser in den Schuh eindringt, lässt Ihre Füße aber dennoch „atmen“. - Diese Technologie bietet idealen Klima-Komfort bei allen Outdoor-Aktivitäten, auch bei widrigsten Witterungsbedingungen. - Alle Komponenten (Leder, Textil) inklusive der gesamten Schuhkonstruktion sind exakt aufeinander abgestimmt und werden ständigen Qualitätskontrollen unterzogen.
---	---

ZEHENSCHUTZKAPPE

Stahlkappe



- Schutz gegen Stoßeinwirkungen von min. 200 Joule und eine Druckbeanspruchung von min. 15 kN
- Dauerhafte Kantenabdeckung zur Abpolsterung
- Ergonomisch geformt
- Angenehme Zehenfreiheit
- Gute Abdeckung des Kleinzehenbereichs

EINLEGESOHLE

Ganzflächige Einlegesohle

- Ganzflächig
- Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und –abgabe für ein angenehmes Fußklima
- Auswechselbar
- Strapazierfähig
- Antistatisch

BRANDSOHLE

Antistatische Softvlies-Brandsohle

- Antistatisch, auch im 100 % trockenen Zustand, und zwar ohne den Einsatz von zusätzlichen Hilfsmitteln, die Brückenfunktion zur Laufsohle haben
- Ca. 50% leichter als vergleichbare Sohlen aus Naturmaterialien
- Flexibel und formstabil
- Gute Luftdurchlässigkeit
- Ausgezeichneter Abriebwiderstand
- Hohe Feuchtigkeitsaufnahme
- Schnelles Trocknen (quasi über Nacht)

DURCHTRITTSCHUTZ

Stahlzwischensohle



- Erfüllt die Zusatzanforderungen der Durchtrittssicherheit nach EN ISO 20344 / 20345
- Entspricht der Norm für Durchtrittssicherheit EN 12568
- Korrosionsbeständig
- Edelstahl

LAUFSOHLE

	Zweisichten-Profilsohle VIBRAM®	- antistatisch - sehr gute Rutsicherheit
	Laufsohle: Gummi 	- Farbe: schwarz - besonders abriebfest - hitzebeständig bis ca. 200°C, kälteflexibel bis ca. -20°C - öl- und kraftstoffbeständig - beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien (Säuren und Laugen) - Kerbzäh
	Zwischensohle: PU	- Farbe: schwarz - Der weiche PU-Kern sorgt für gute Stoßabsorption und hohen Tragekomfort